


出力軸シャフト

材質 炭素鋼 S45C

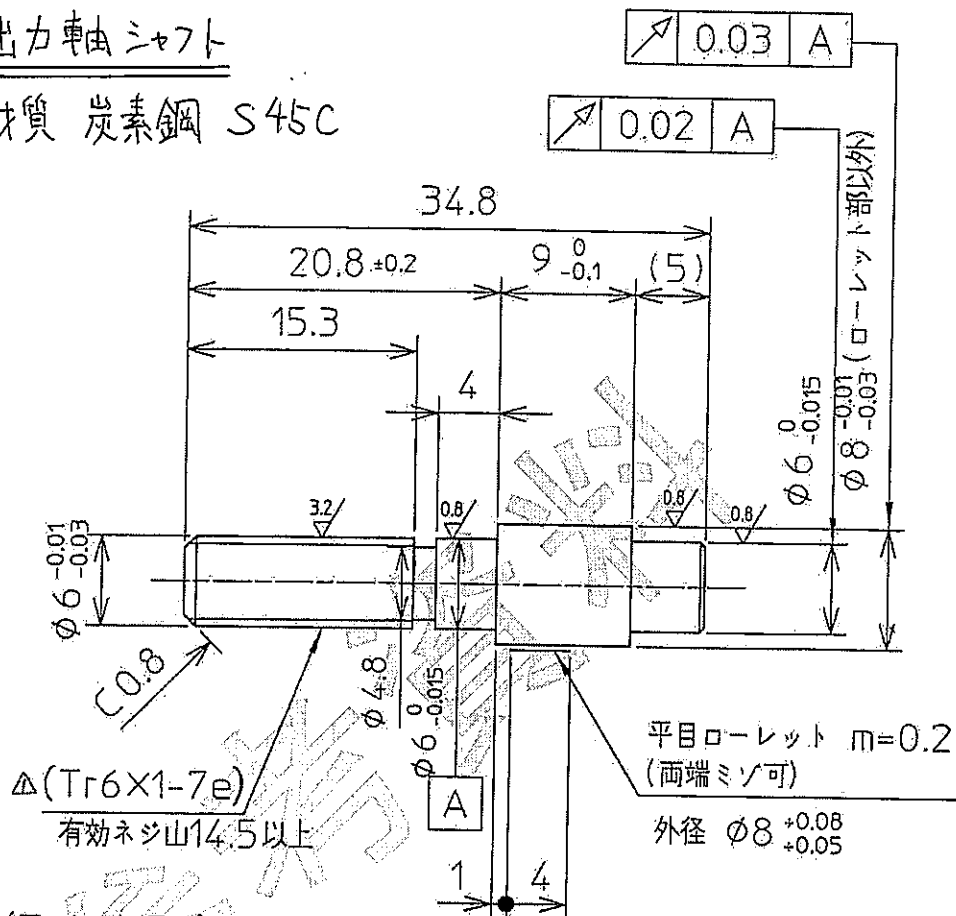


$\Delta (Tr6 \times 1-7e)$ 詳糸組は下図参照 (特殊台形ネジ)

Δ 参考: 外径 $\phi 6.0 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.111 \end{smallmatrix}$

有効径 $\phi 5.5 \begin{smallmatrix} -0.061 \\ -0.196 \end{smallmatrix}$

Δ ネジ山のPロファイルは、管理No. GE 0410による。(製造管理)

Δ 詳糸組
ネジ山部 面粗さ (20/1)



注1. ネジ部のバリ・カエリ無きこと。

注2. 指示なき角は、C0.1, R0.1とする。

Δ イソナイト処理

2/1	三角法	単位数	1	総図数	表面処理	タフトライト	名	電動ピンチバルブ
校図	校図	担当	校図	校図	仕上	63/ (0.8/)	称	出力軸シャフト(4)