

ตัวอย่างการใช้งาน

สามารถประยุกต์การใช้งานได้ อย่างมากมาย


- ใช้เพิ่มอุณหภูมิ ให้ความร้อน และการทำให้แห้งภายในเตาอบแห้ง
- การกำจัดน้ำ ทำให้แห้ง หลังการล้าง
- การทำให้แห้งและแข็งหลังการประกอบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การทำพรีฮีท (Preheat) และทำให้แห้งสำหรับการเคลือบชิ้นส่วน
- การให้ความร้อน ผ่าเชื้อ และทำให้ละลายสำหรับเครื่องมือที่ใช้กับอาหาร

MAX350°C


ประหยัดพลังงานเนื่องจากมีการหมุนเวียนลมร้อน




- การอบชุบด้วยความร้อนของแผงวงจรส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

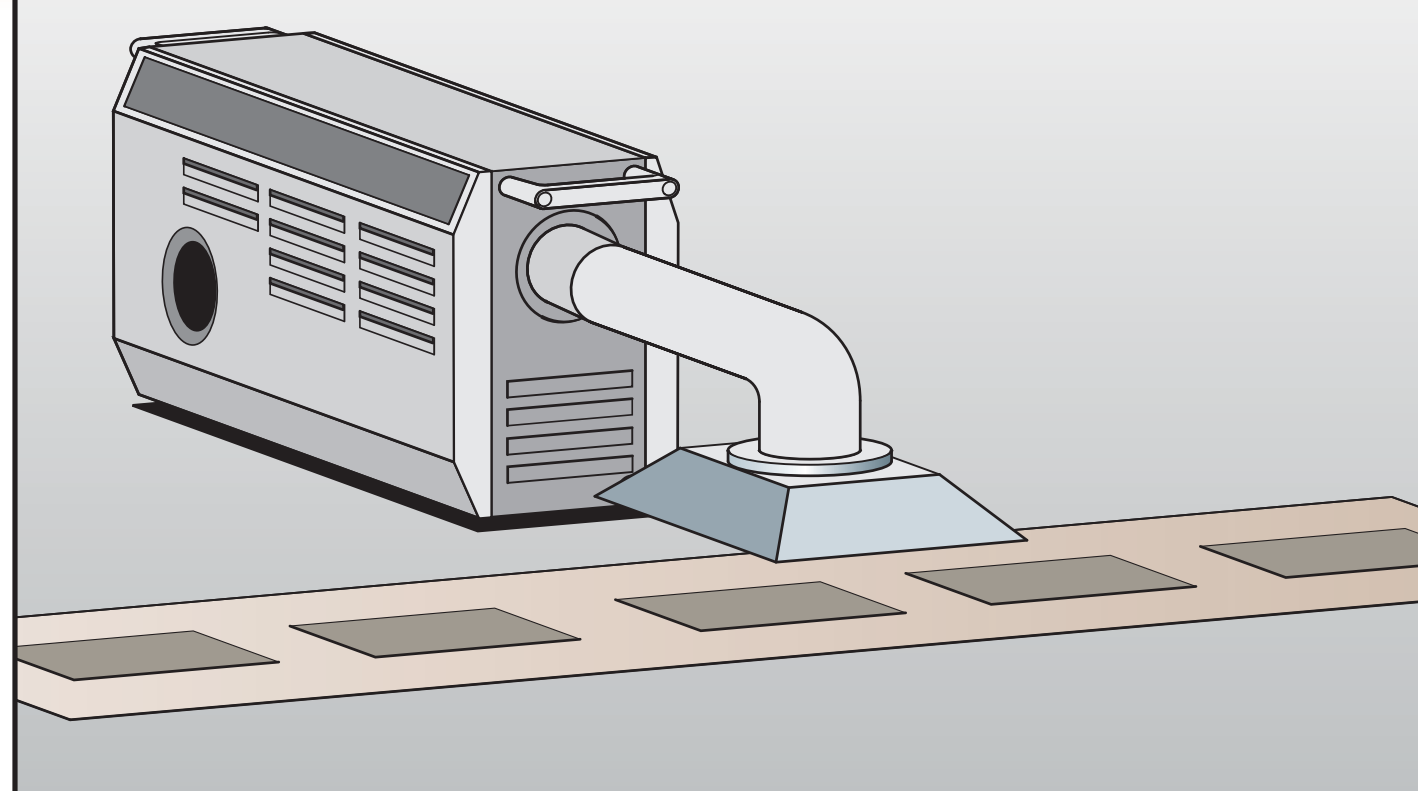


- ซิลิฟาดความร้อน

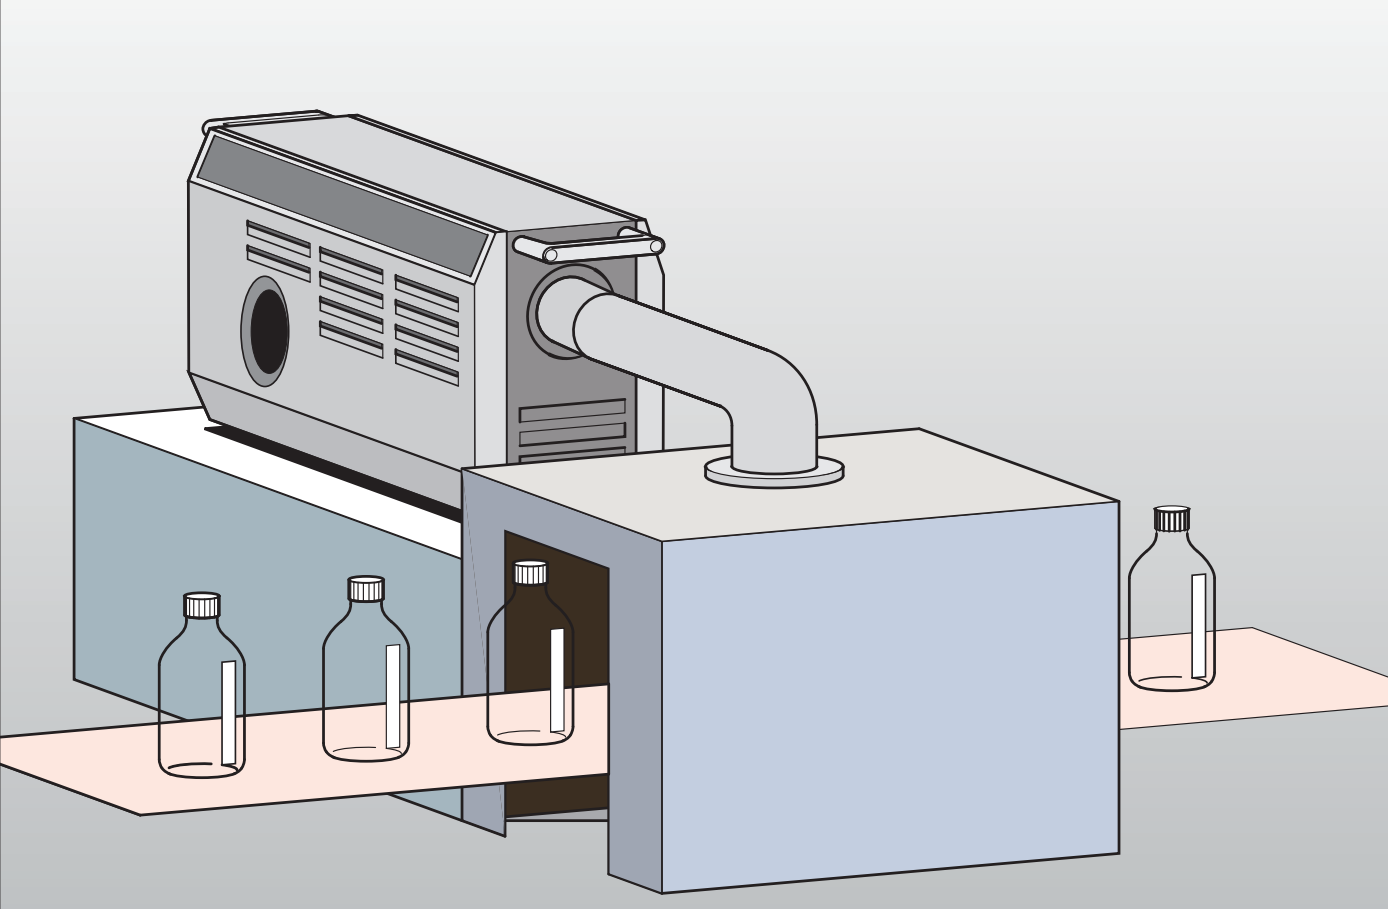


- อุปกรณ์แปรรูปขยะอาหารขนาดใหญ่

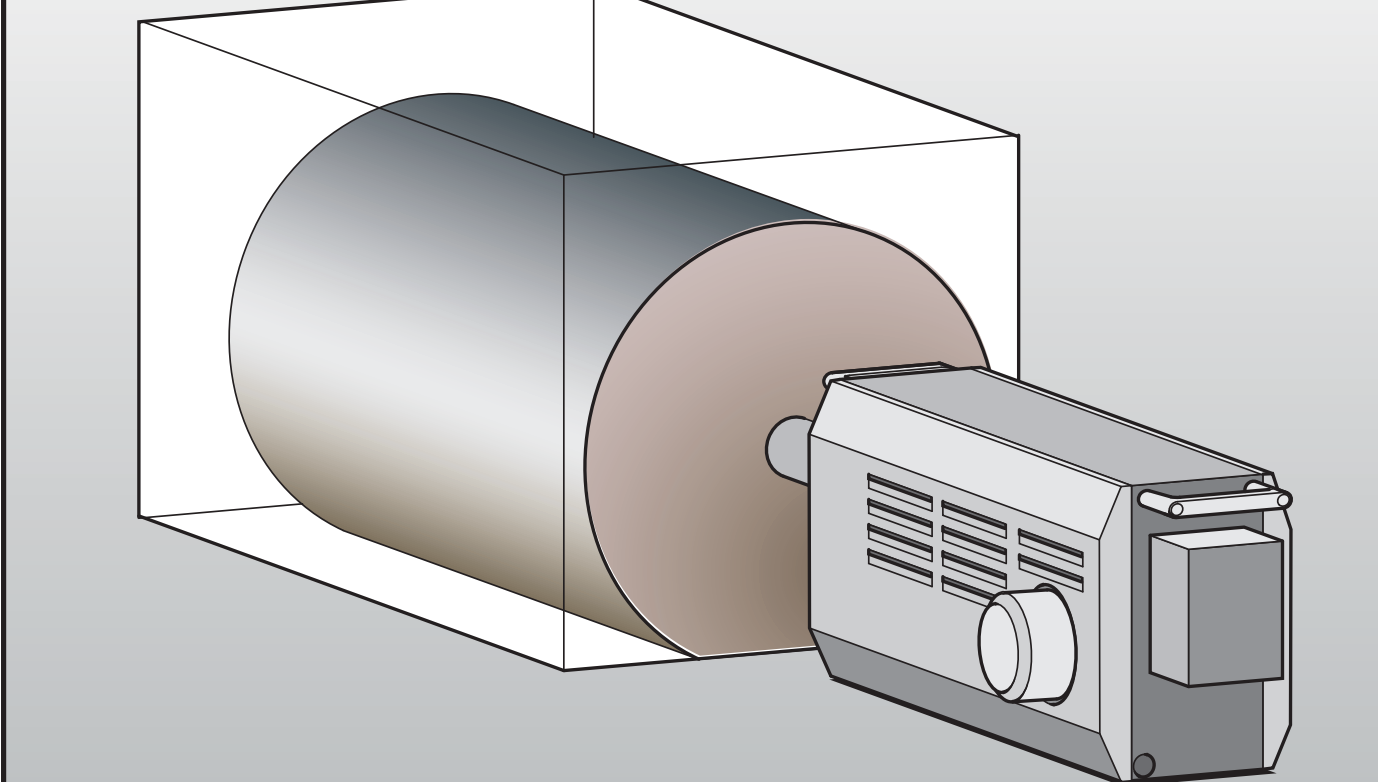

- การวัลคาไนเซชันขั้นที่สองของผลิตภัณฑ์ยางขึ้นรูป

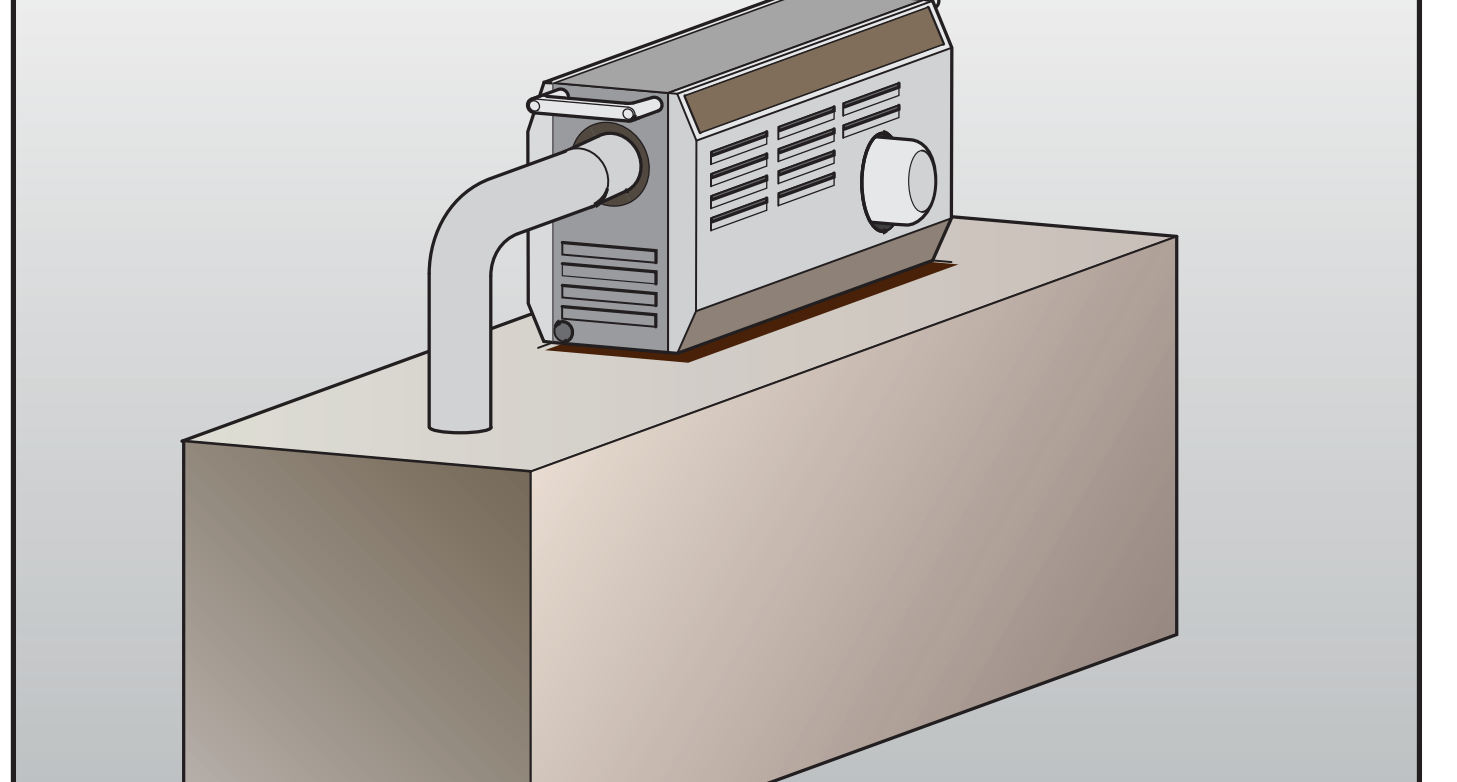


- การให้ความร้อนผิวซ็อกโกแลตให้อ่อนนุ่ม

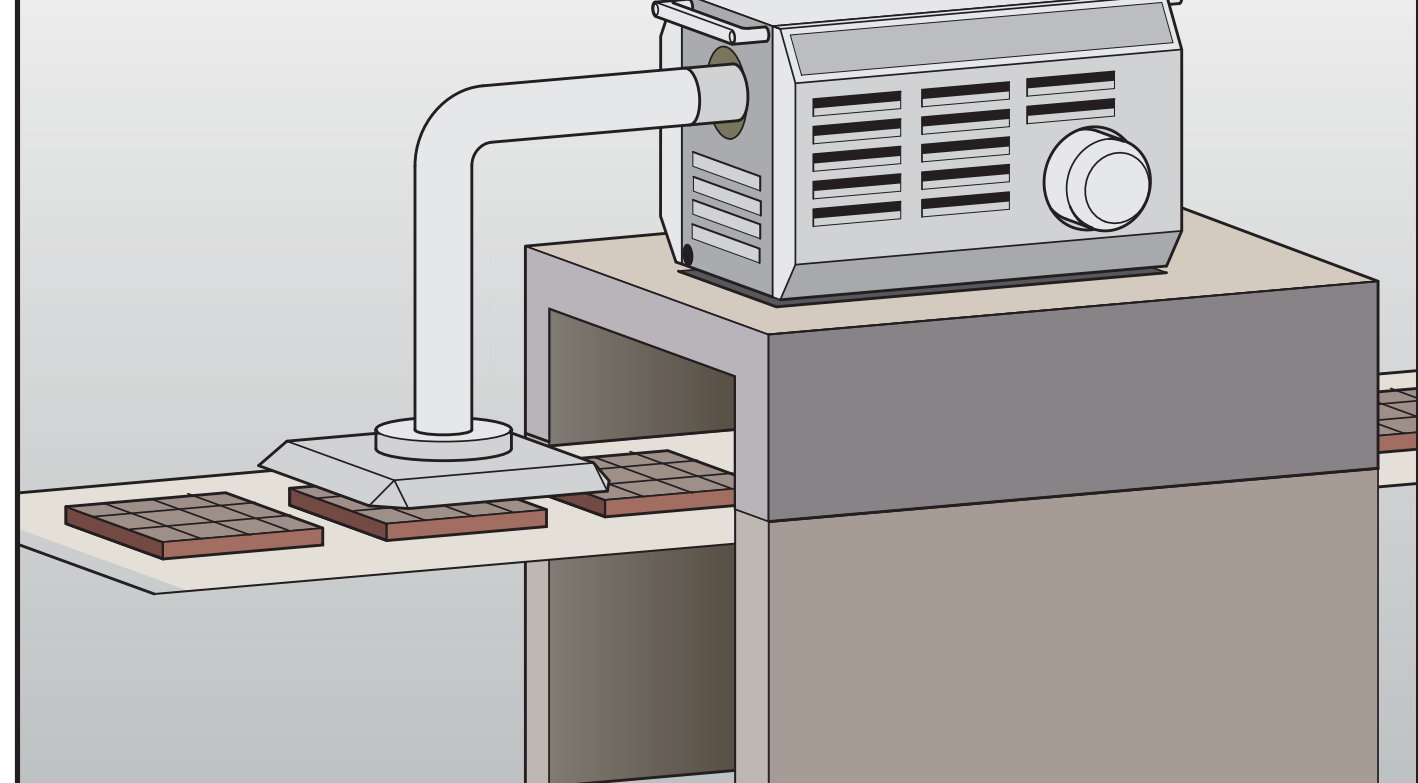


- การอุ่นเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน




- การอบแห้งด้วยถังเก็บ

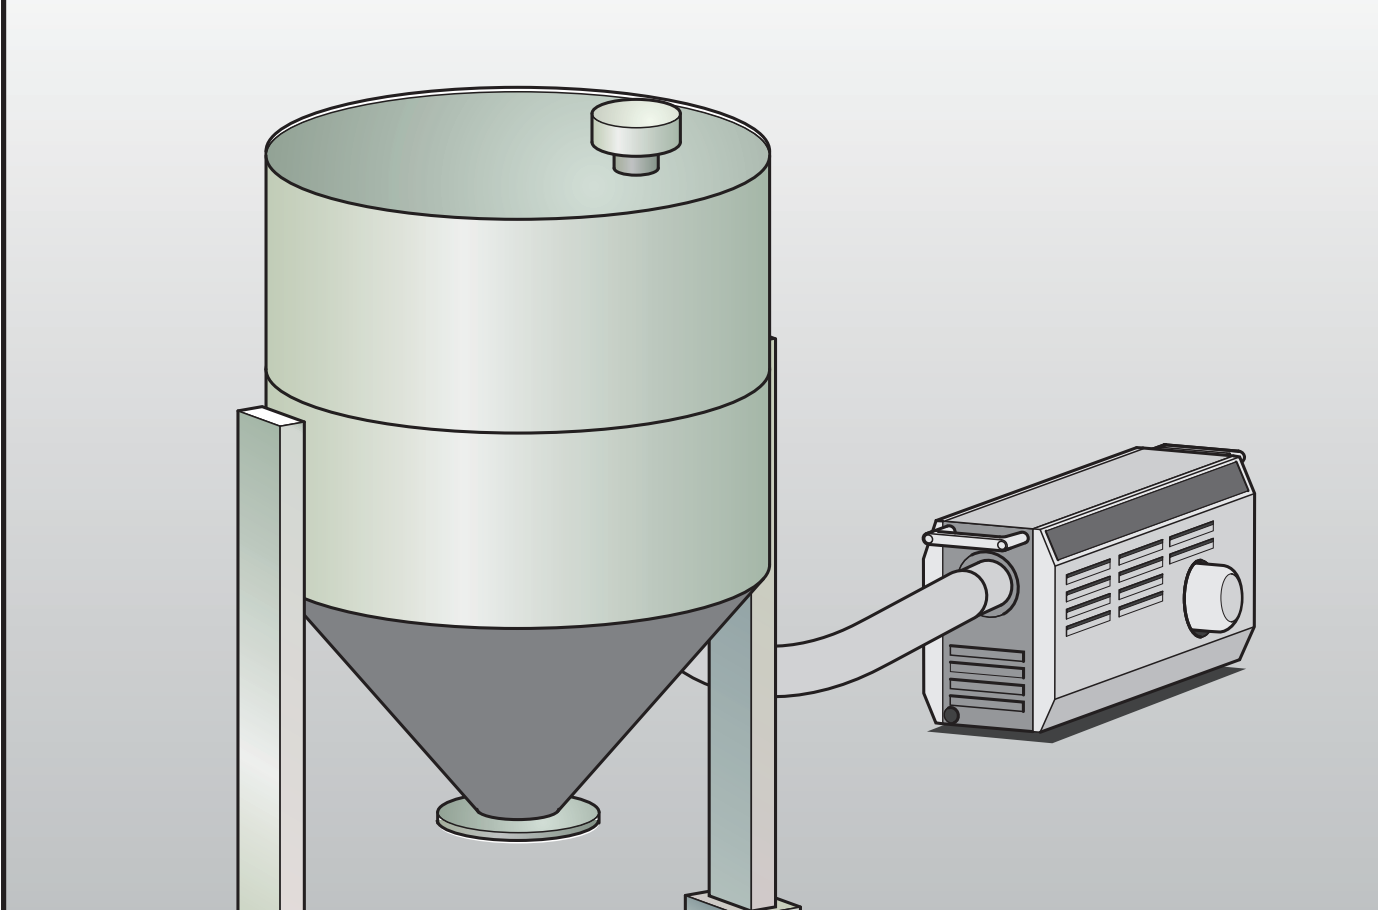


- การตากแปลงเพาะกล้า

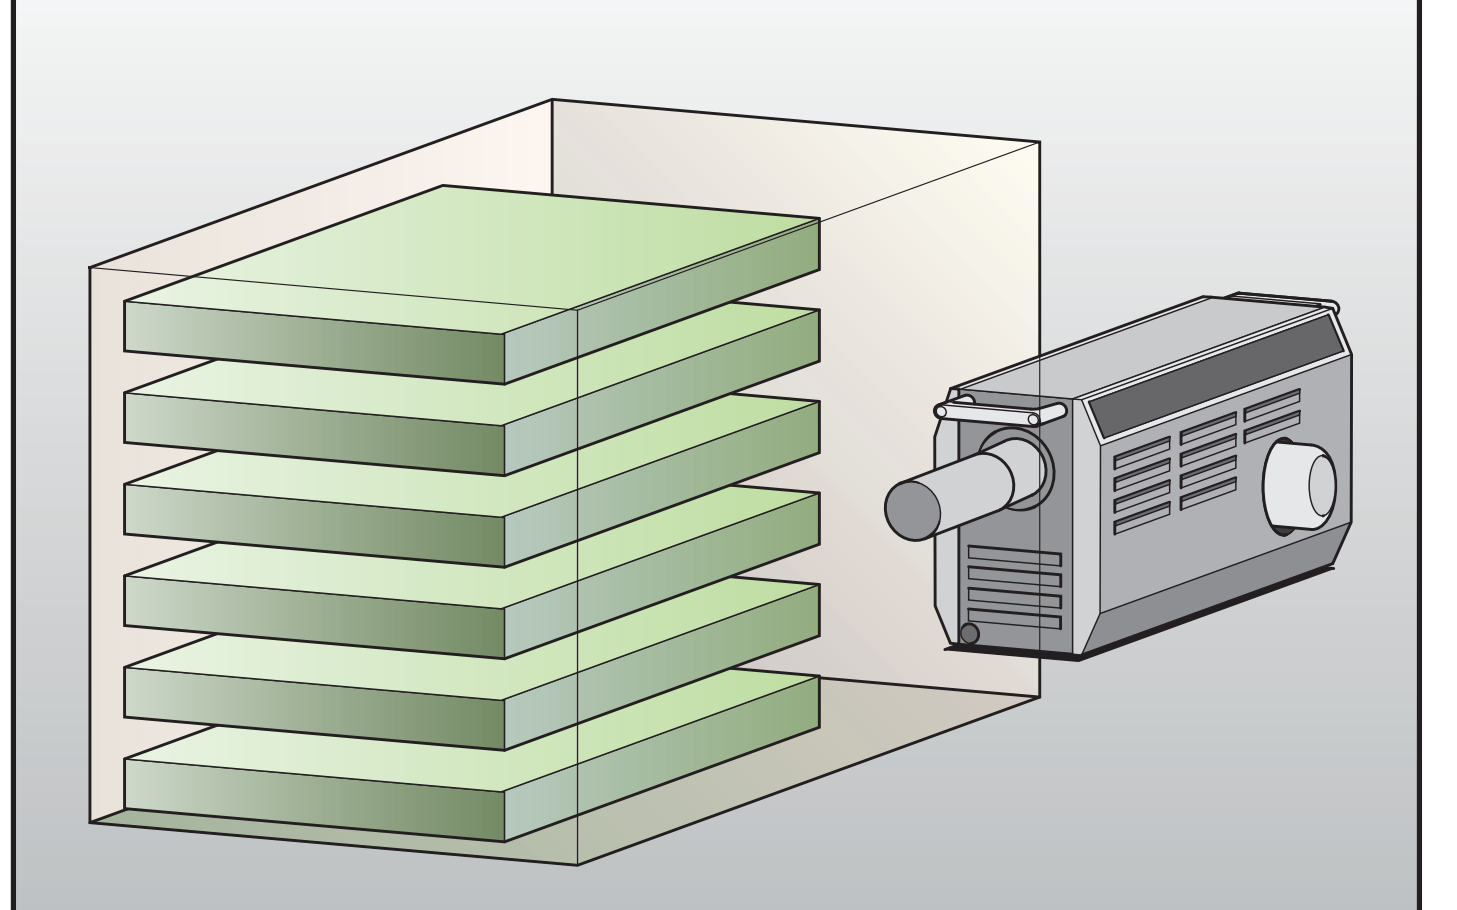


- เครื่องเป่าลมร้อนชนิดแรงเหวี่ยง

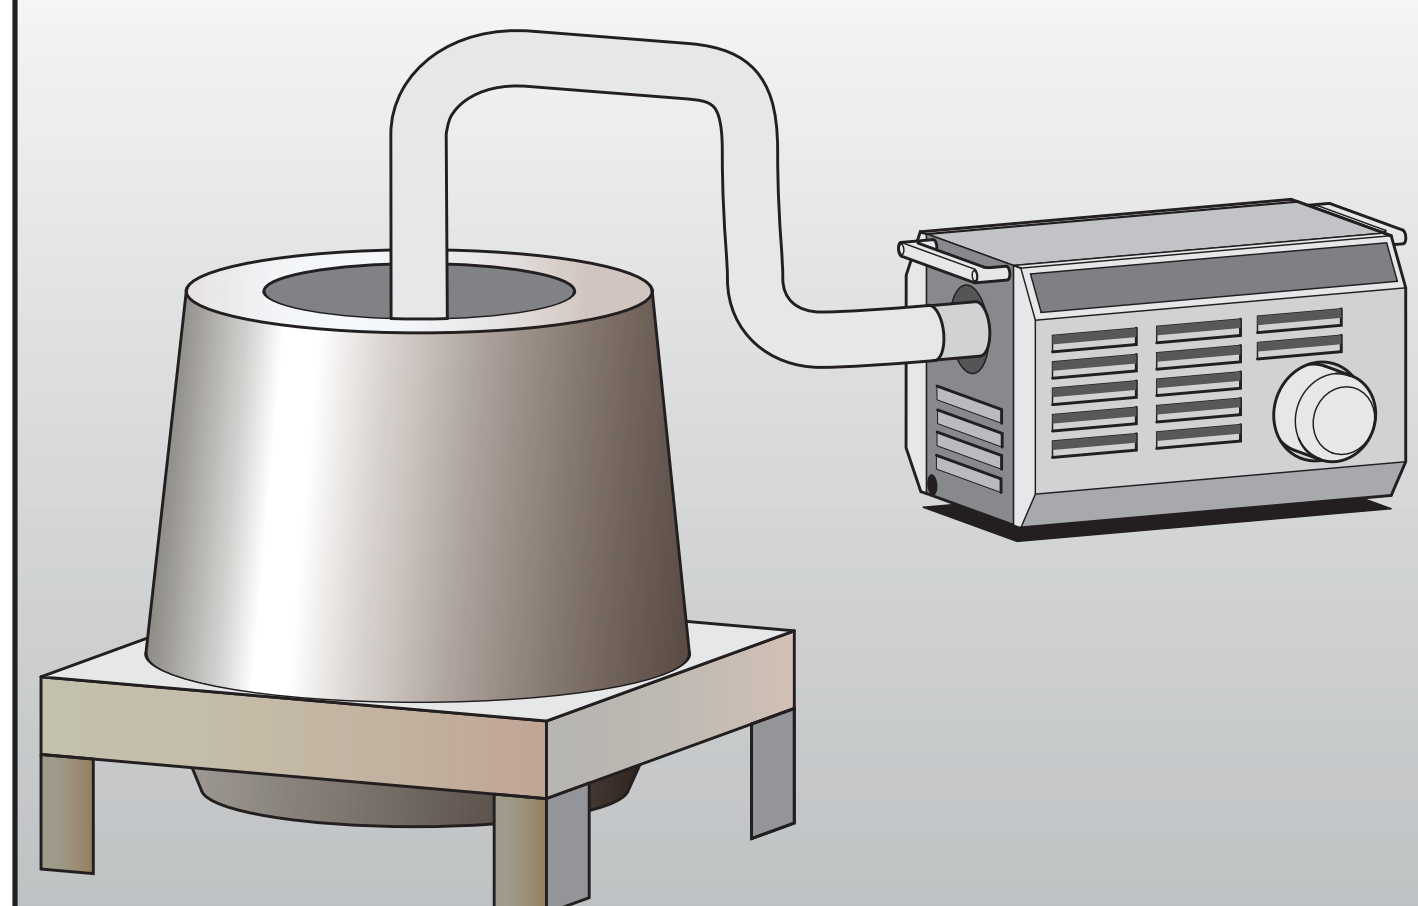


- การตากเนื้อและปลา

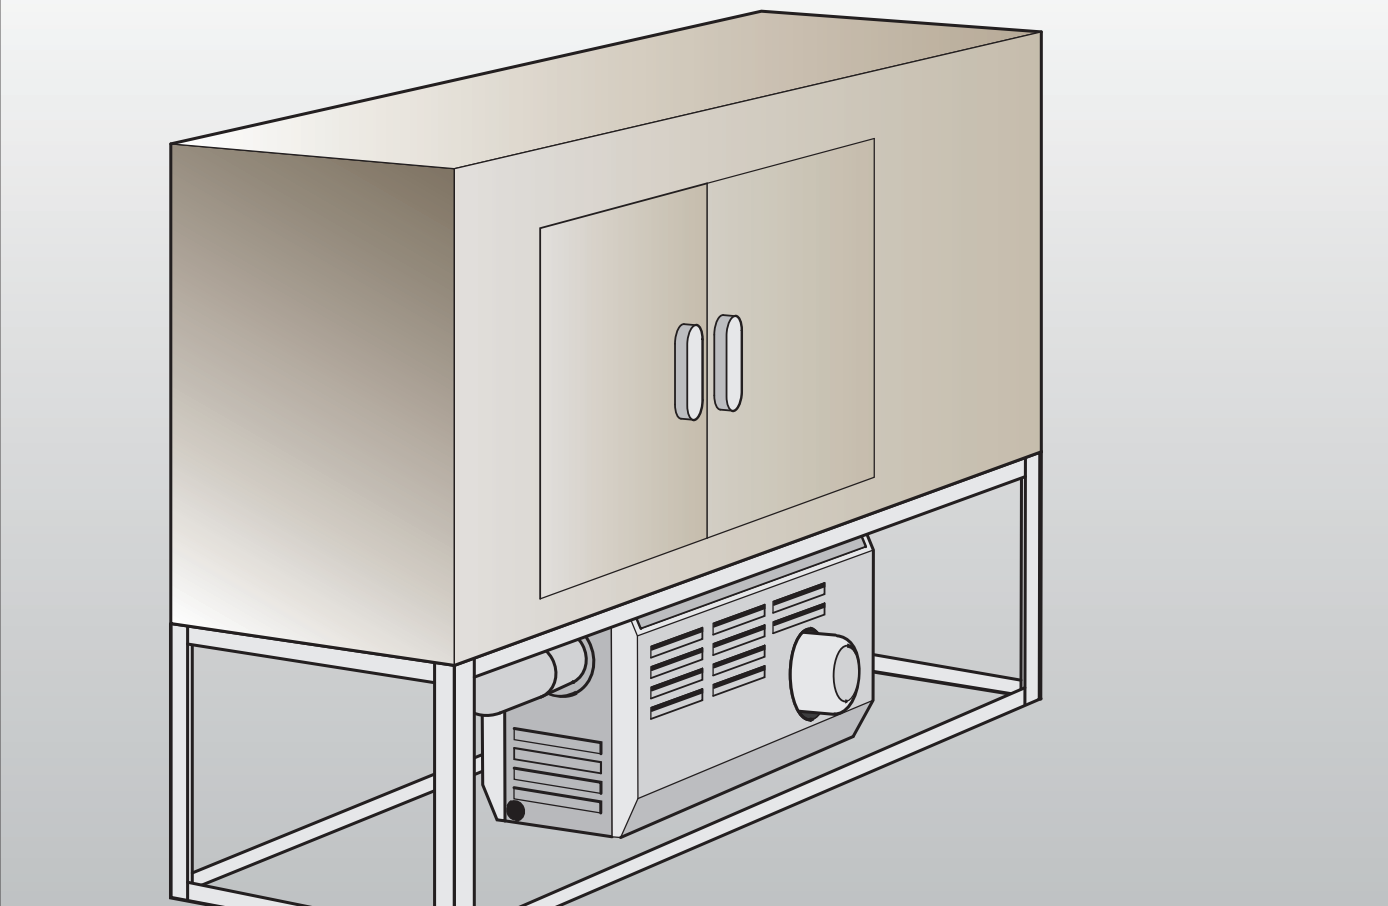


- การกำจัดการควบแน่นของสายพานลำเลียง

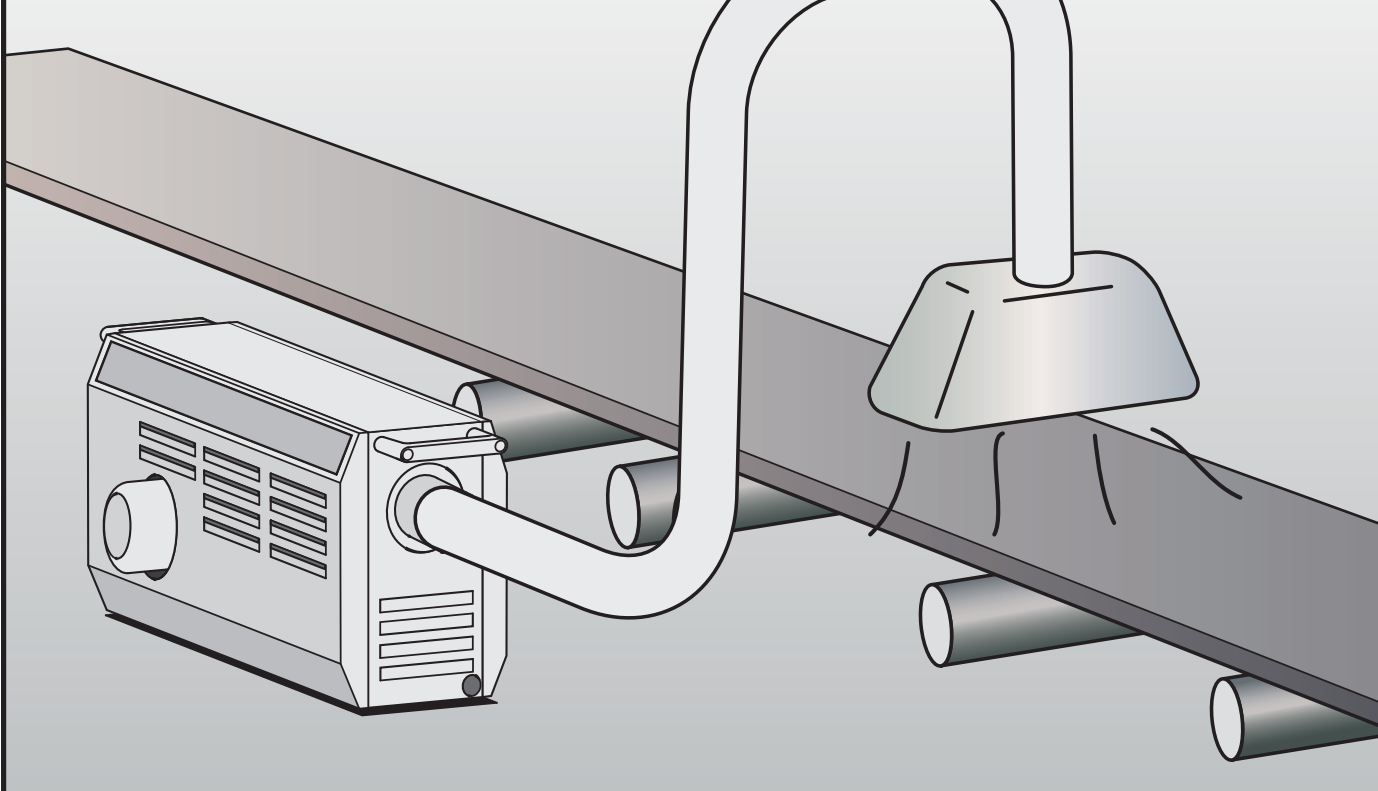


- ถังหมักปุ๋ยหมัก

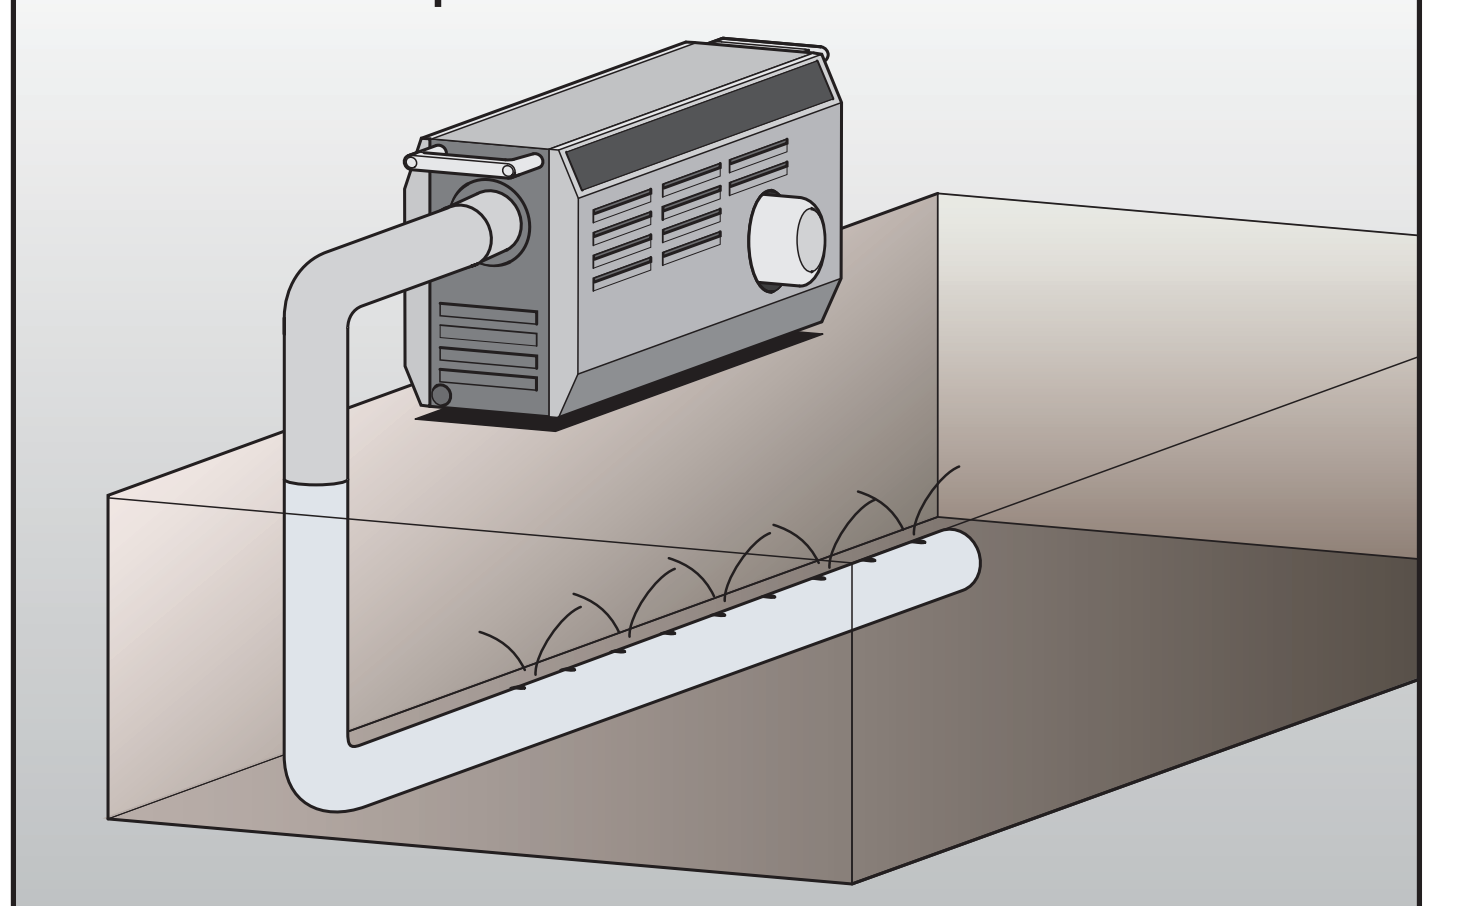

- การให้ความร้อนแก่อุปกรณ์หล่อเรซิน

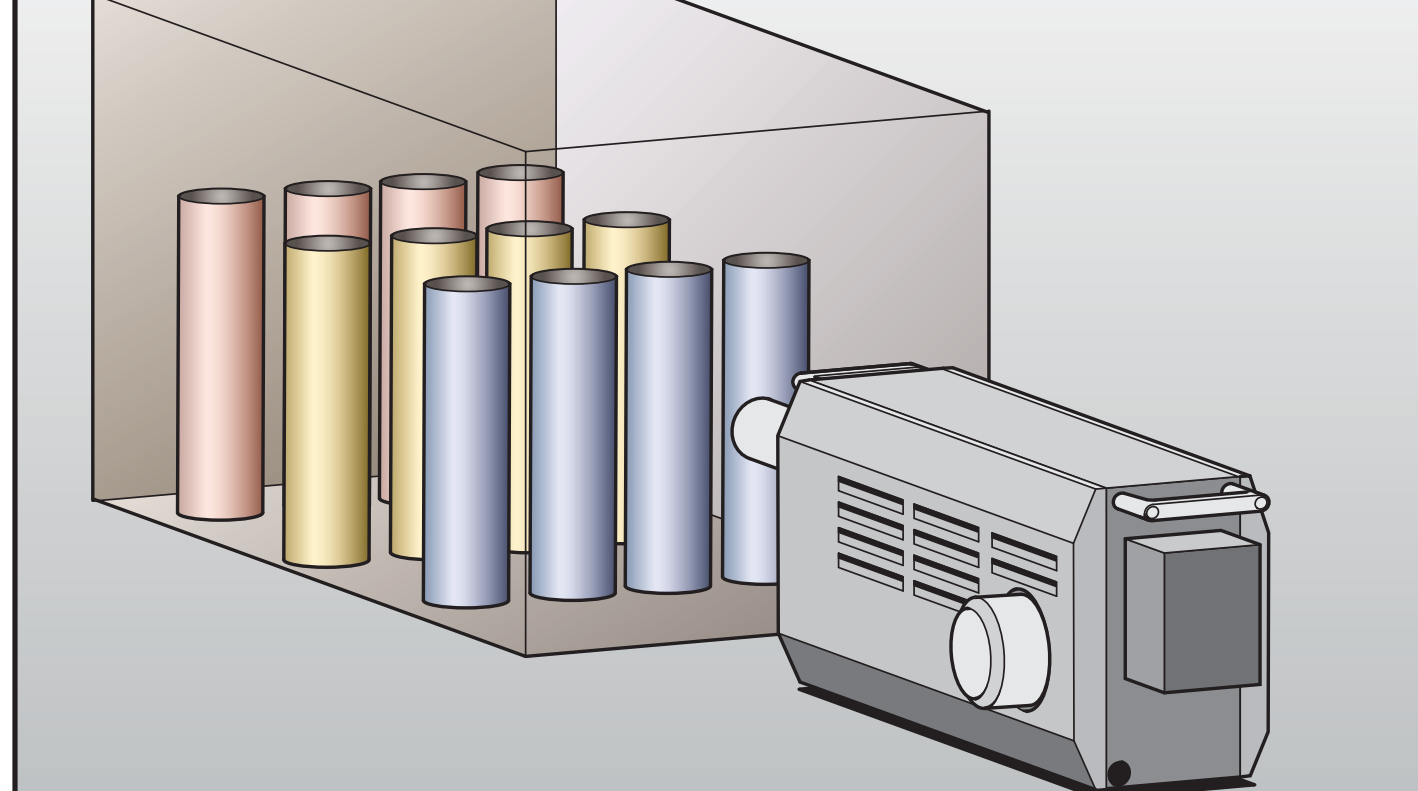


- Boost การเพิ่มอุณหภูมิของลมร้อน

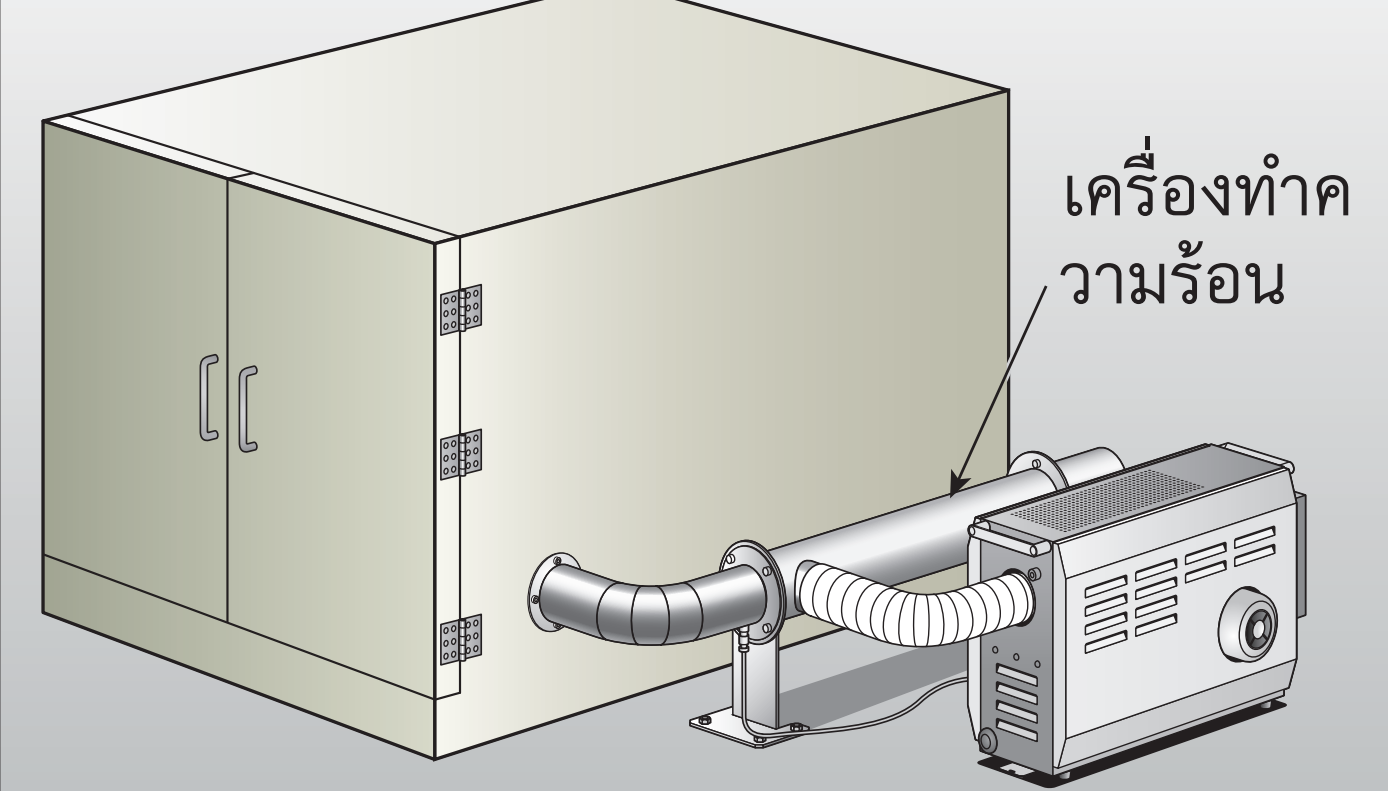


- การอุ่นแม่พิมพ์โลหะล่วงหน้า




- ตู้อบแห้งแบบหลายชั้นตอน

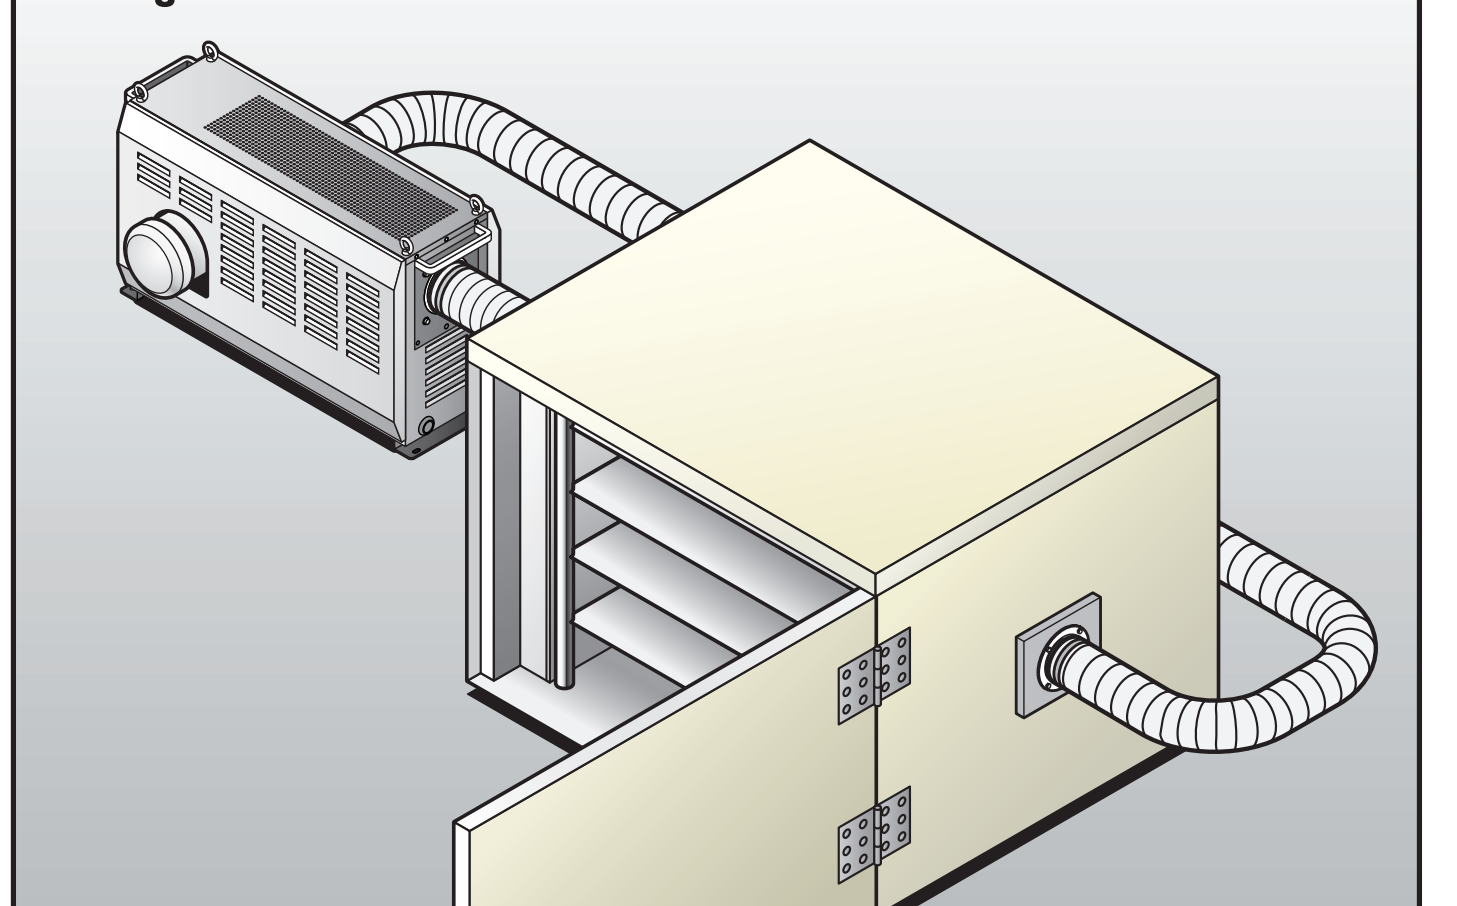


- ตัวอย่างตู้คอนเทนเนอร์อบแห้ง

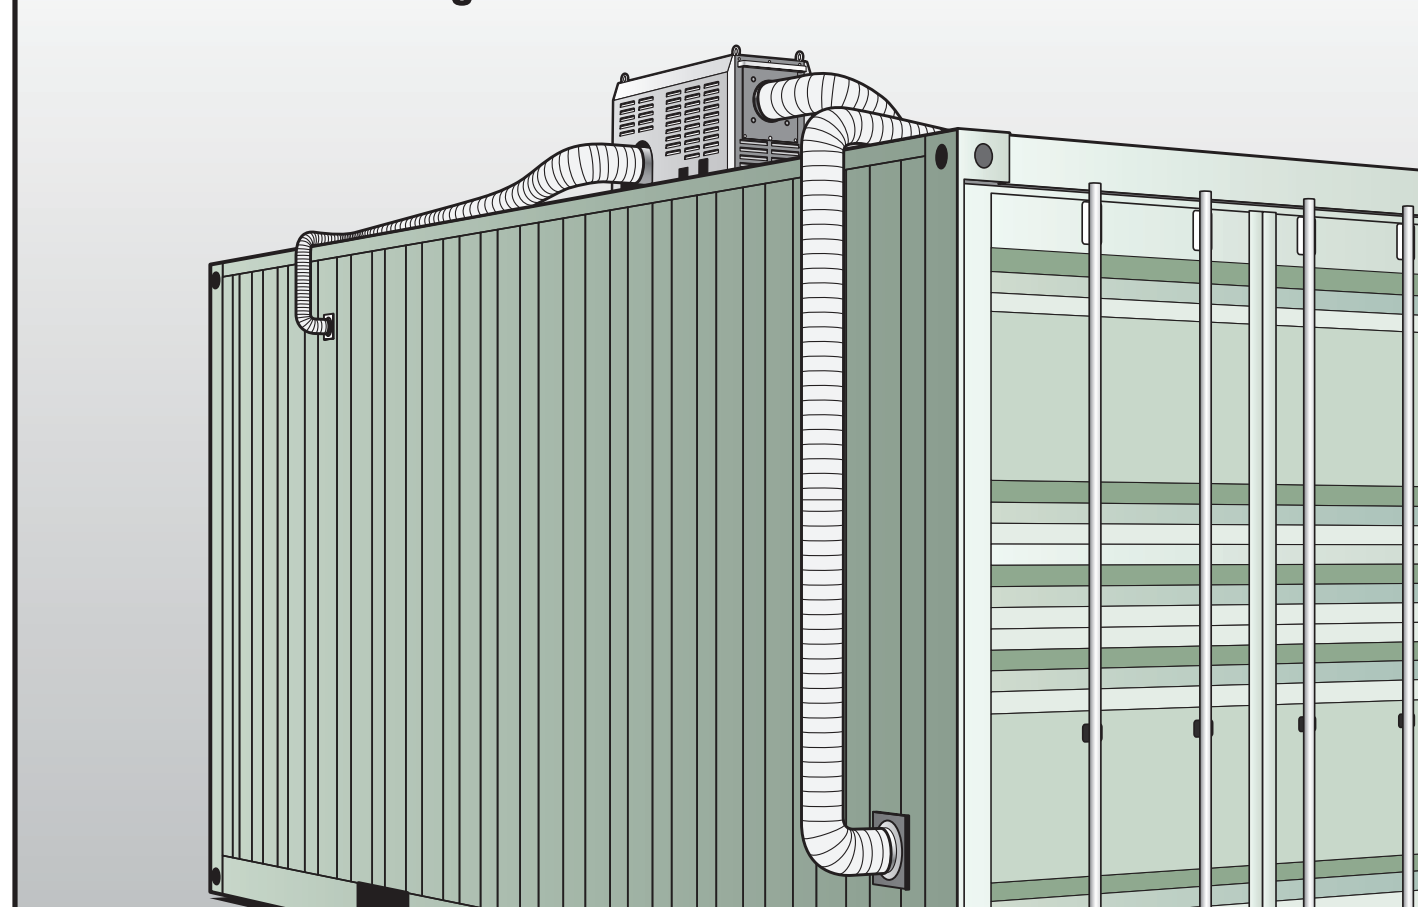


- ตัวอย่างการใช้มอเตอร์แดมเปอร์สามทาง

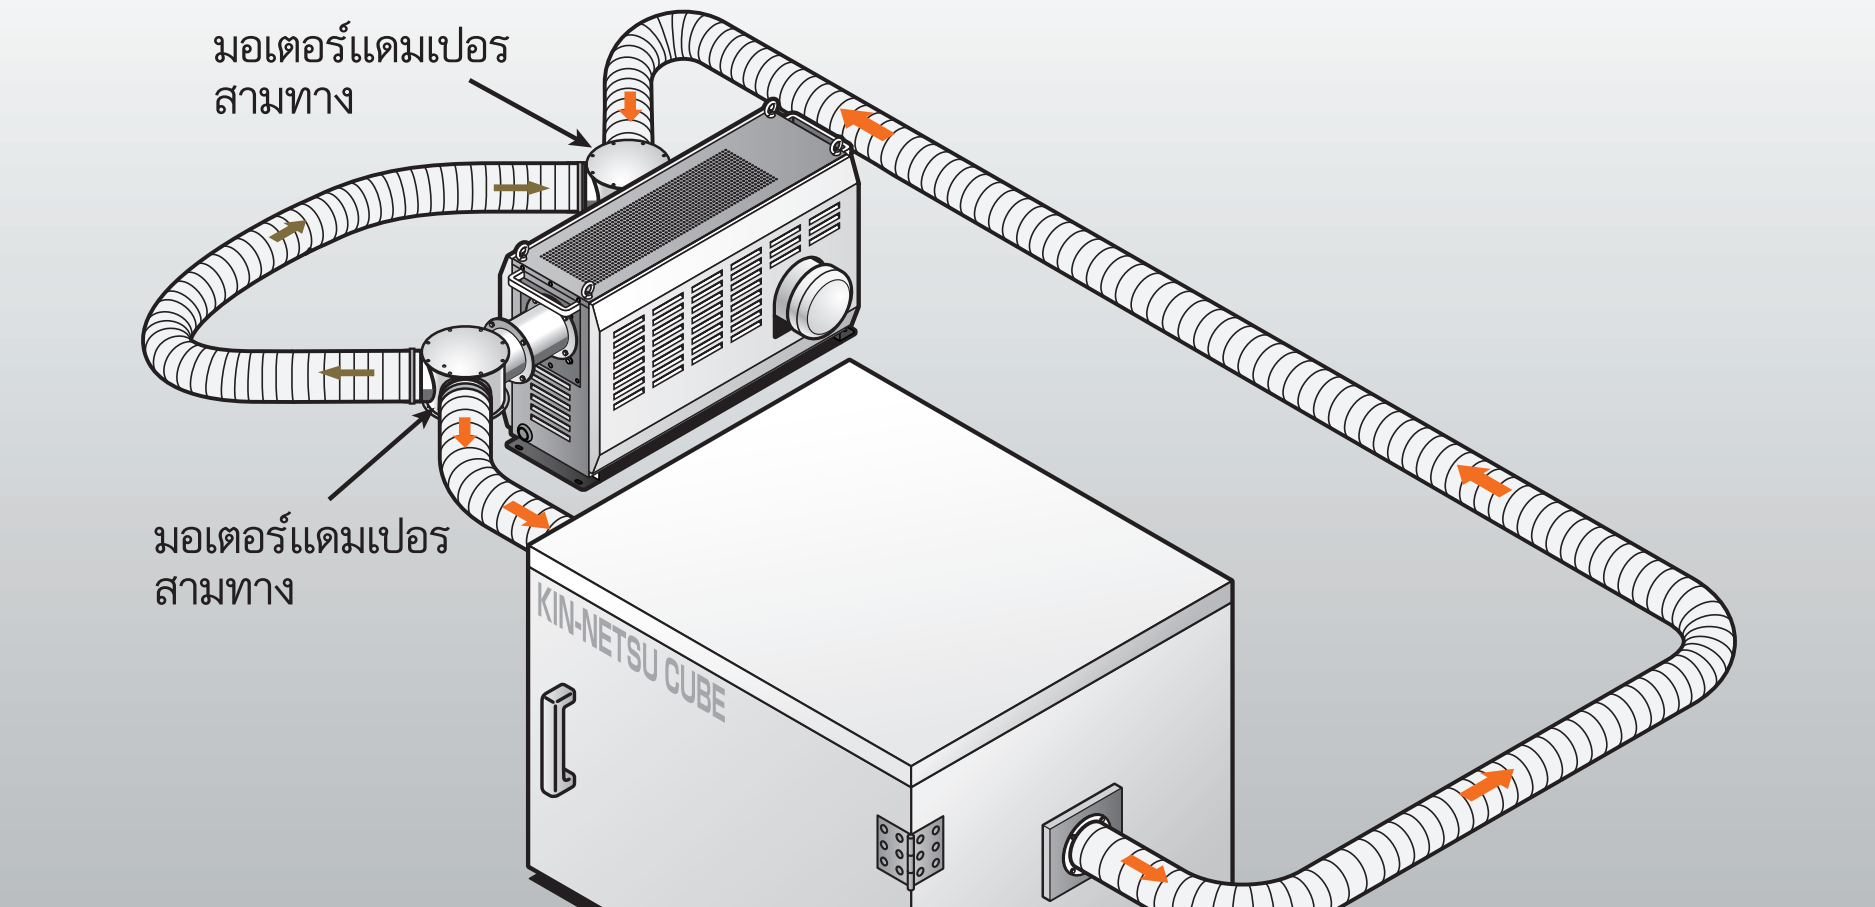


- เป่าลมร้อนเตาเดินท์

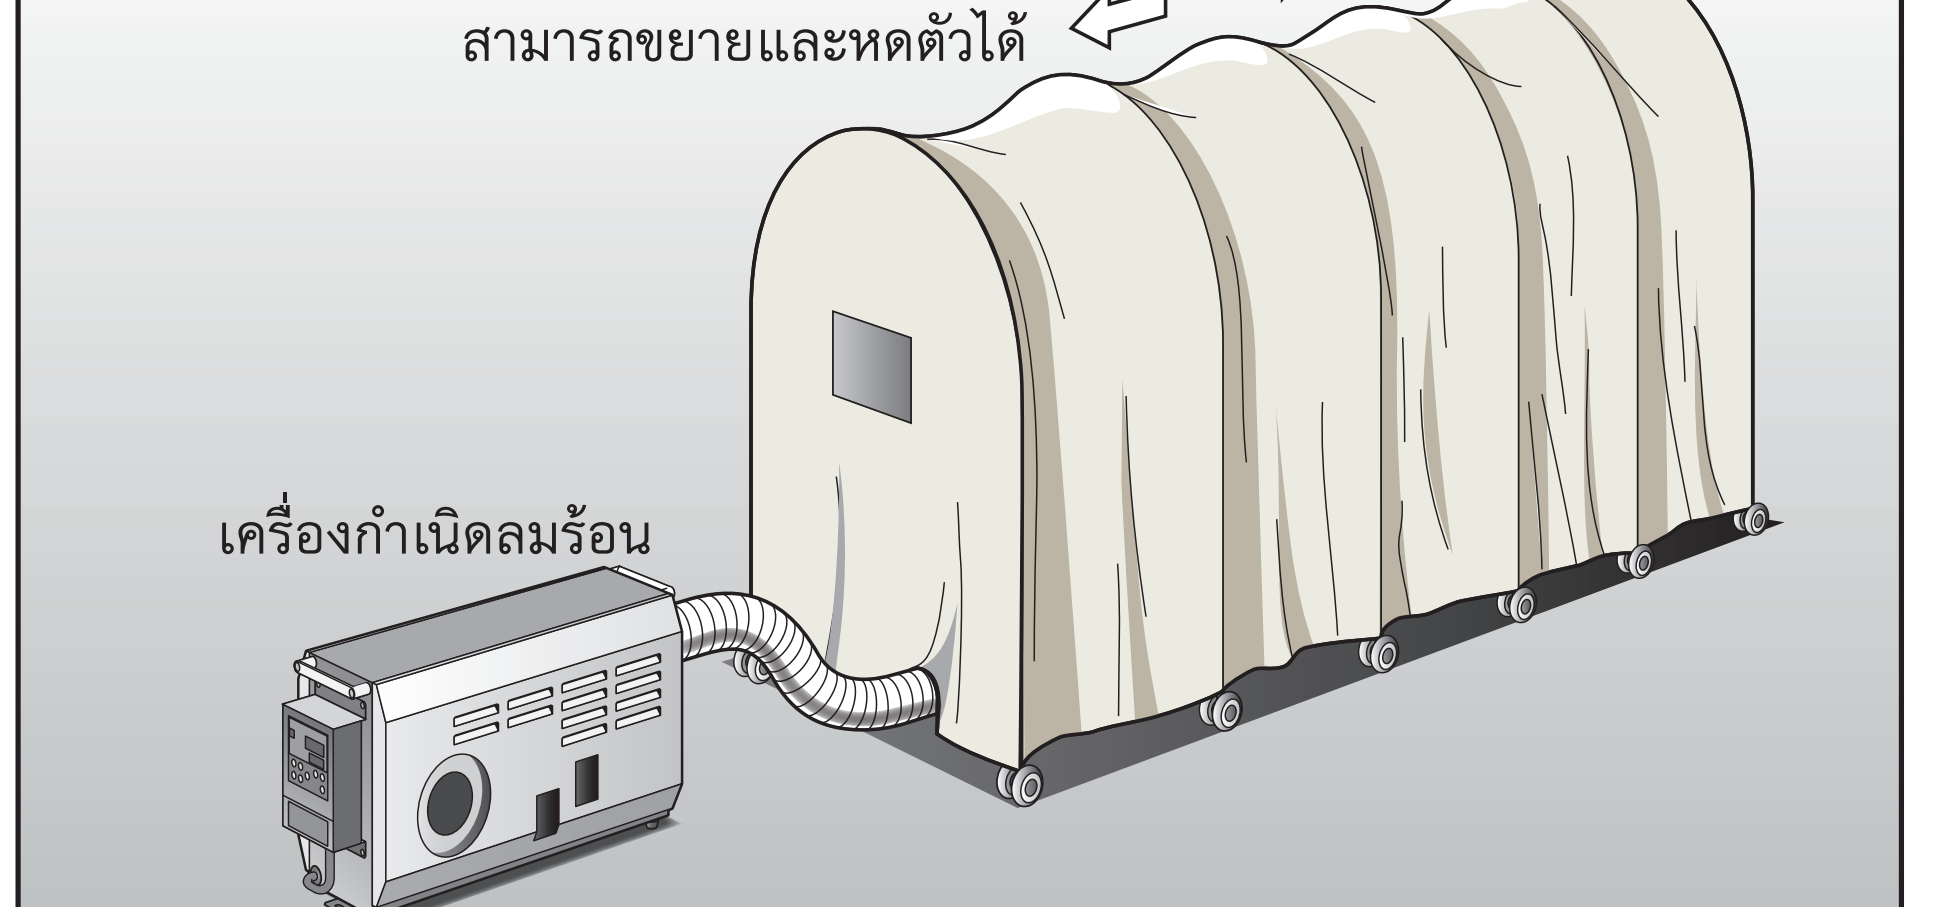


- เก็บความร้อนจำพวกลูกฟอกน้ำมัน

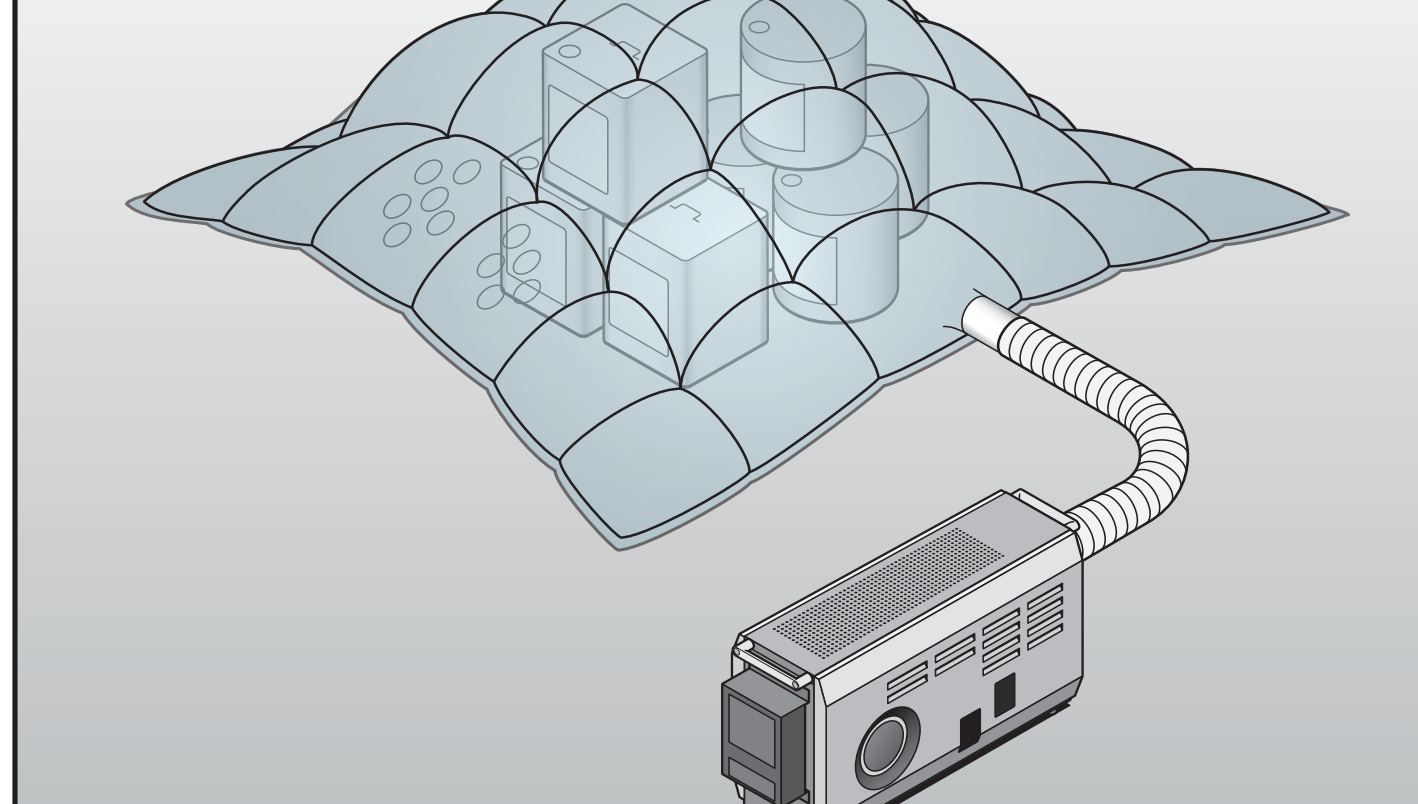


- ให้ความร้อนหลังเคลือบซ็อกโกแลตแหล่งความร้อน

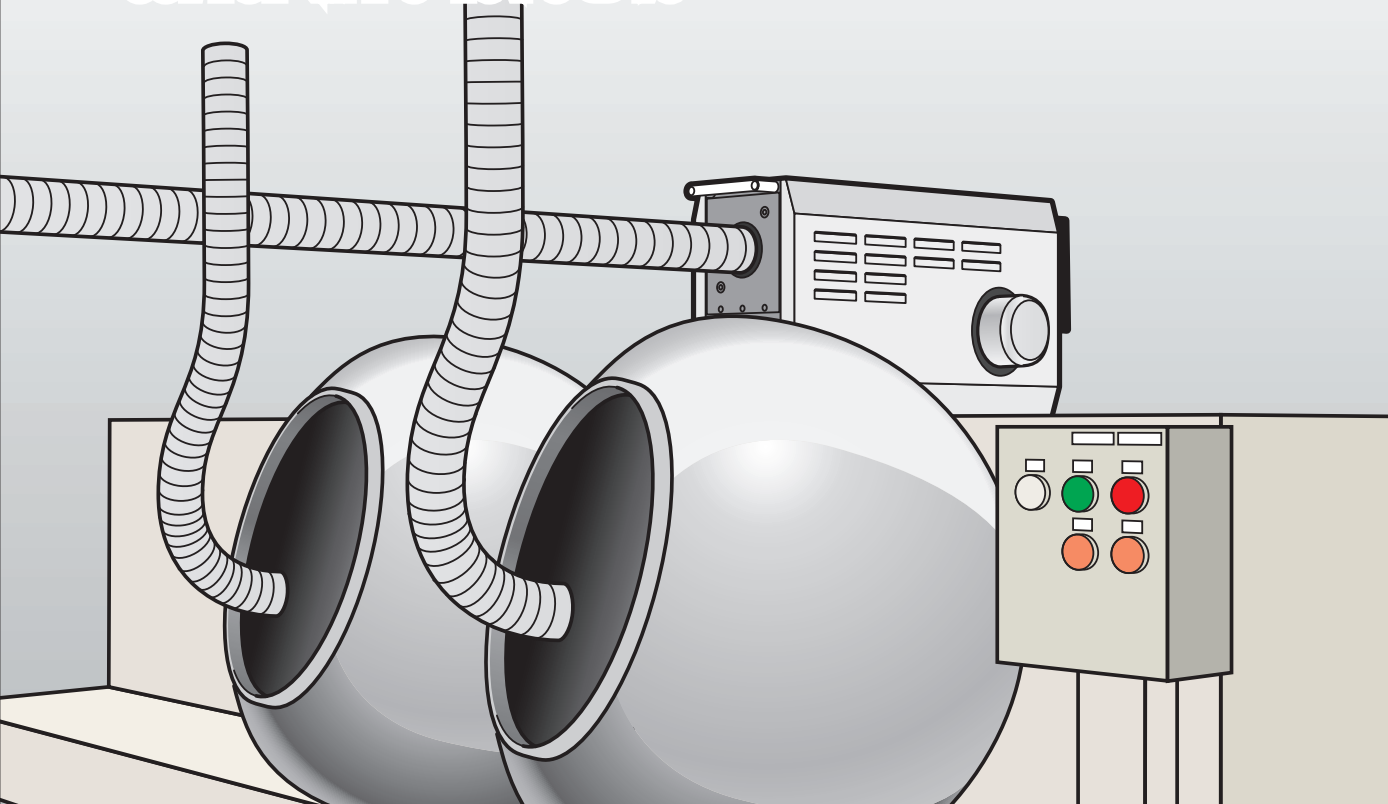

- ให้ความร้อนในห้องอบแห้งอย่างง่าย

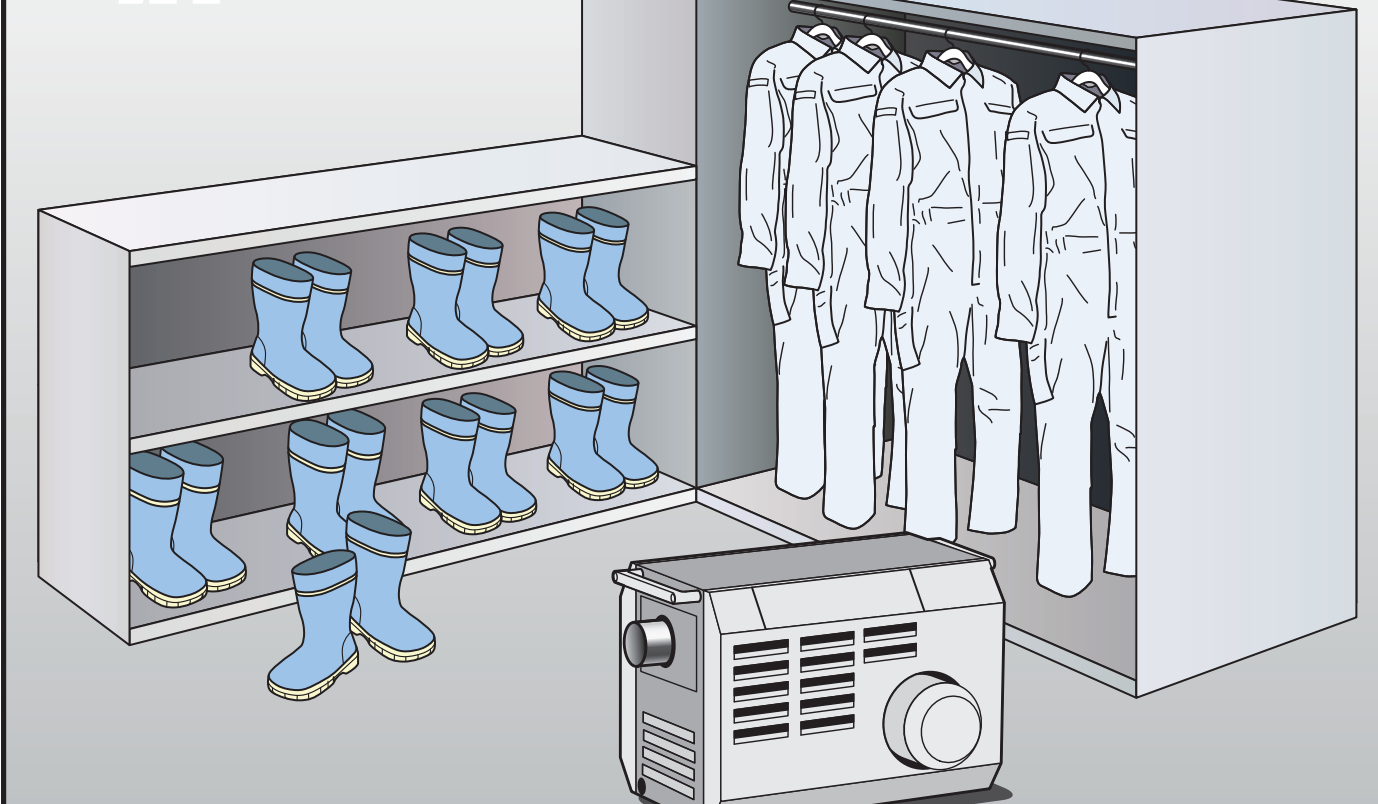

- ทำให้แห้งหลังล้างด้วยน้ำ

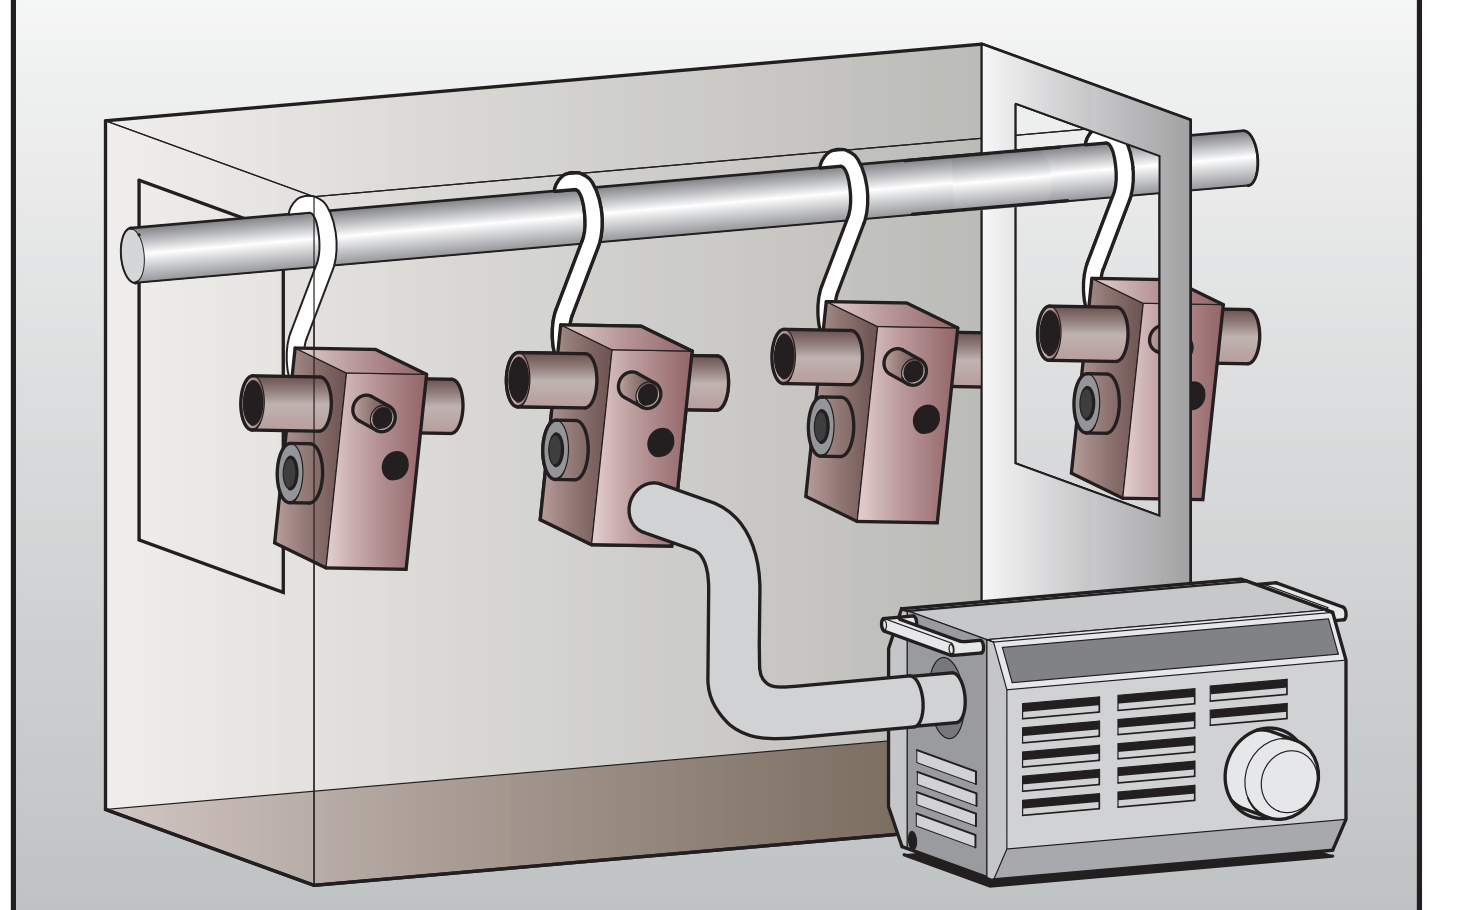

※ กรุณาปรึกษาหน่วยงานดับเพลิงเมื่อทำการติดตั้ง